


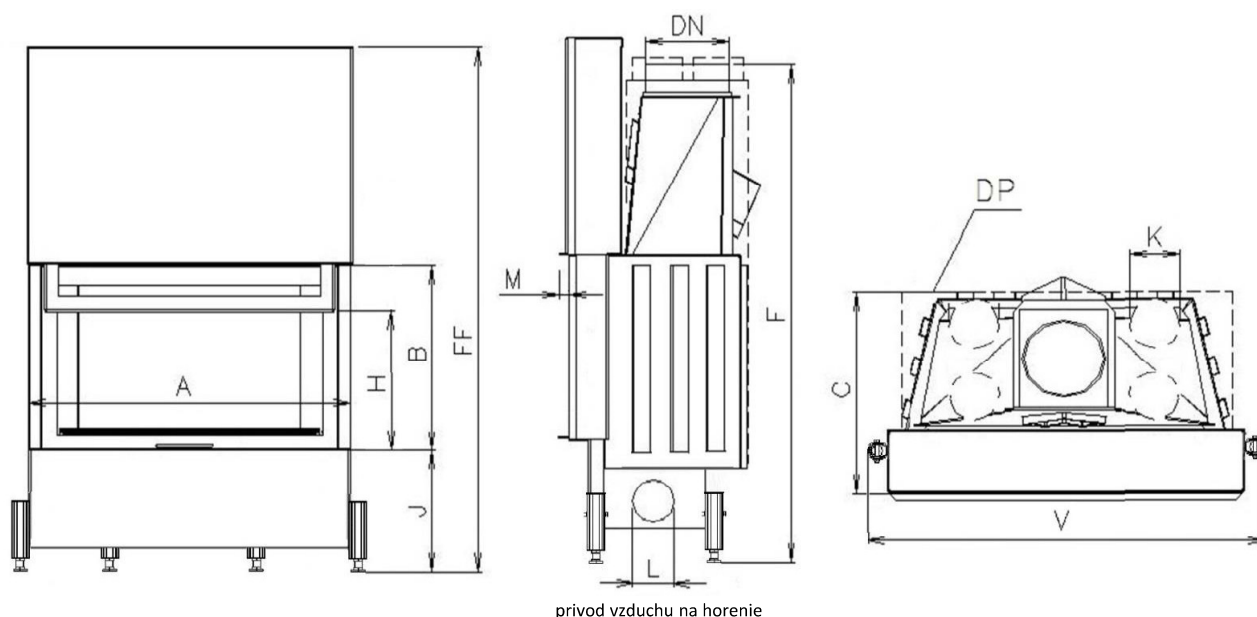

| Technické údaje |                                                         |                          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 12   |
| 2               | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 3               | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 76,9 |
| 4               | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 286  |
| 5               | Spotreba paliva                                         | kg/h                     | 3,9  |
| 6               | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 36   |
| 7               | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 8               | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 12,2 |
| 9               | Hmotnosť                                                | kg                       | 360  |
| 10              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 375  |
| 11              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 600  |
| 12              | Komín trojvrstvový účinná výška 6 m                     | Ø cm                     | 180  |
| 13              | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | ano  |
|                 |                                                         | akumulačné bez konvekcie | nie  |

#### Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)  
 Sklo Modern(SM)  
 Druhé Sklo Modern(DSM)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Druhý plášť (DP)  
 Prikładacie dvere (PD)  
 Akumulátor závesný (AZ)  
 Akum. prstenec obkladový (APO)

| Rozmery |    |      | CHOPOK LE 78 VD 850/620 |
|---------|----|------|-------------------------|
| 1       | A  | mm   | 850                     |
| 2       | F  | mm   | 1525                    |
| 3       | C  | mm   | 545                     |
| 4       | DN | Ø mm | 200                     |
| 5       | B  | mm   | 620                     |
| 6       | FF | mm   | 1700                    |
| 7       | V  | mm   | 960                     |
| 8       | AA | mm   |                         |
| 9       | H  | mm   | 485                     |
| 10      | J  | mm   | 325 + /160/             |
| 11      | K  | Ø mm | 4x125                   |
| 12      | L  | Ø mm | 125                     |
| 13      | M  | mm   | 20                      |
| 14      | N  | mm   |                         |

