


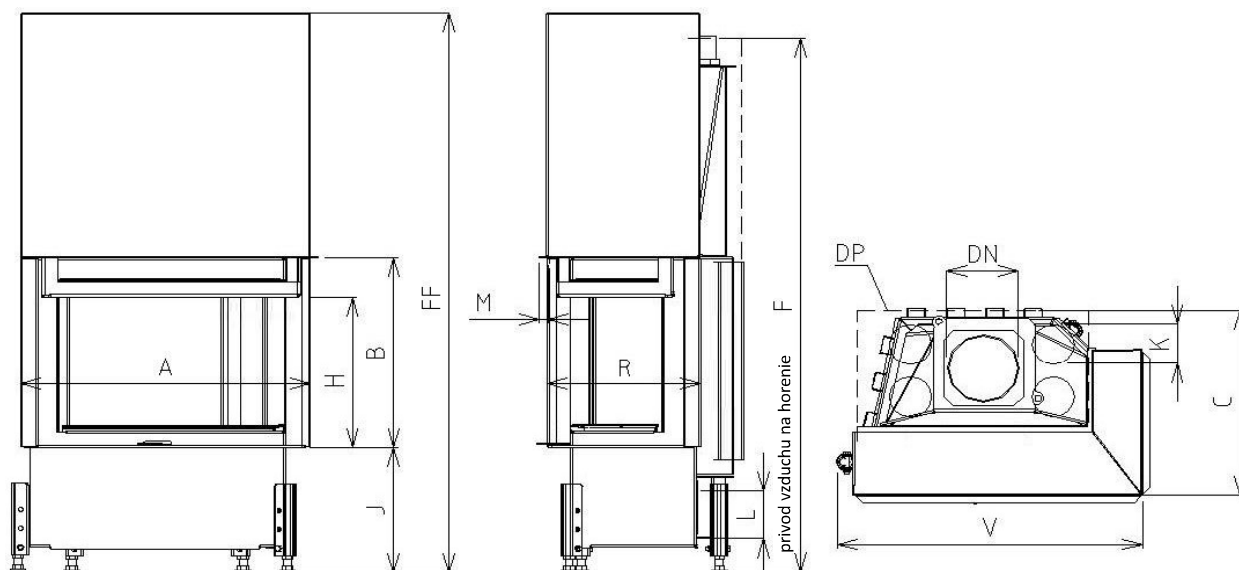


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	82,9
4	Priemerná teplota spalín	°C	233
5	Spotreba paliva	kg/h	3,2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	30
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,6
9	Hmotnosť	kg	260
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	500
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	nie


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Sklo Modern(SM)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Segmentové Ohnisko (SO)
 Znížené Ohnisko (ZO)
 Prikładacie dvere (PD)
 Akumulátor závesný (AZ)

Rozmery			CHOPOK R90 67 VD 720/450- S/380(L/P)	CHOPOK R90 67 VD 720/510- S/380(L/P)	CHOPOK R90 67 VD 720/570- S/380(L/P)
1	A	mm	720		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	480		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	V	mm	775		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

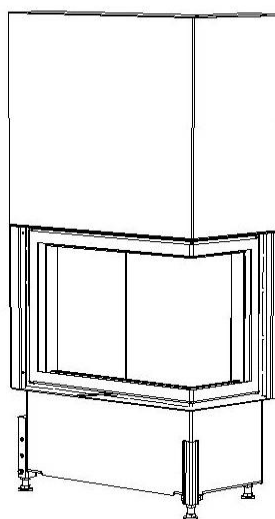

CHOPOK R90 -S/380 P

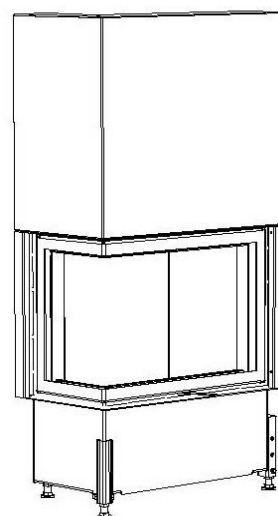

CHOPOK R90 -S/380 L