


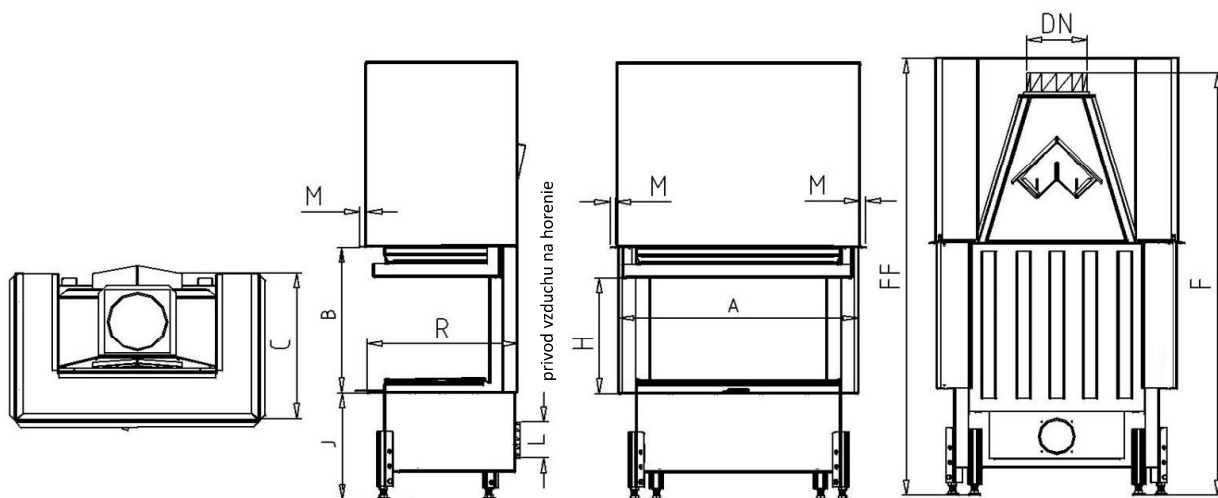

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,4
4	Priemerná teplota spalín	°C	259
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,7
9	Hmotnosť	kg	315
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné akumulačné bez konvekcie	ano nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Modern(SM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Vermikulitové Ohnisko (VO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Rozmery			CHOPOK 2R90 78 VD 805/450- S/500	CHOPOK 2R90 78 VD 805/510- S/500	CHOPOK 2R90 78 VD 805/570- S/500
1	A	mm	790		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	500		
8	AZ	mm	805		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

