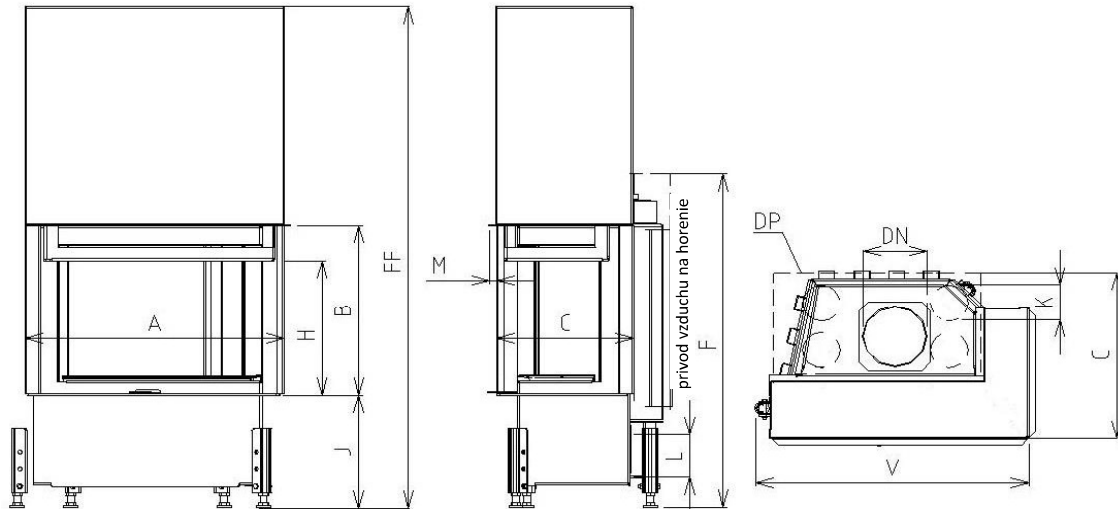


**KAZETA R90 67 VD 720/450,510-S/380 (L/P)**

Nízkoenergetický rad 67


**Nízkoenergetický spotrebič**


| Technické údaje |   |                          |      |
|-----------------|---|--------------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 6,5  |
| 2               | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 3               | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 77,7 |
| 4               | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 259  |
| 5               | Spotreba paliva   | kg/h                     | 2,1  |
| 6               | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 19,5 |
| 7               | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 8               | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 6,8  |
| 9               | Hmotnosť  | kg                       | 250  |
| 10              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 200  |
| 11              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 325  |
| 12              | Komín trojvrstvový účinná výška 5 m                     | Ø cm                     | 180  |
| 13              | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | ano  |
|                 |   | akumulačné bez konvekcie | nie  |

**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Sklo Modern(SM)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Druhý plášť (DP)  
 Prikładacie dvere (PD)  
 Akumulátor závesný (AZ)

| Rozmery |    |      | KAZETA R90 67 VD 720/450-S/380 (L/P) | KAZETA R90 67 VD 720/510-S/380 (L/P) |
|---------|----|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | A  | mm   | 720                                  |                                      |
| 2       | F  | mm   | 1060                                 | 1120                                 |
| 3       | C  | mm   | 480                                  |                                      |
| 4       | DN | Ø mm | 180                                  |                                      |
| 5       | B  | mm   | 450                                  | 510                                  |
| 6       | FF | mm   | 1350                                 | 1470                                 |
| 7       | R  | mm   | 380                                  |                                      |
| 8       | V  | mm   | 775                                  |                                      |
| 9       | H  | mm   | 315                                  | 375                                  |
| 10      | J  | mm   | 325 + /160/                          |                                      |
| 11      | K  | Ø mm | 4x125                                |                                      |
| 12      | L  | Ø mm | 125                                  |                                      |
| 13      | M  | mm   | 20                                   |                                      |
| 14      | N  | mm   |                                      |                                      |

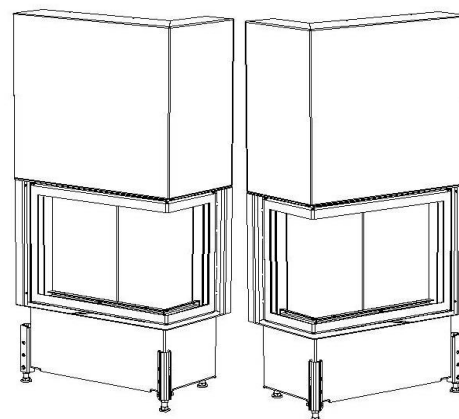

KAZETA R90-S/380 P VD

KAZETA R90-S/380 L VD

Metóda Skúšok : ČSN EN 1322/A2:2007, FrpEN16510-1, FrpEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

 KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)